



## 21.5 型ワイドタッチパネル OTL22W-RP04



型番	マルチタッチ対応
OTL22W-RP04M2-UCDA	2点
OTL22W-RP04M10-UCDA	10点

### 製品特長

- ・モニターはフルHD対応 21.5型広視野角ワイド TFT-LCD を採用。
- ・タッチパネルは最新技術 PIT「投影型赤外線方式タッチパネル」を採用。
- ・マルチタッチは2点～10点まで対応可能。
- ・タッチスタイラス制限無し。
- ・取り付けはサイドマウントと背面からの VESA マウントの2通りが可能。
- ・タッチパネルは USB 接続。
- ・Win7, Win8 対応。


## 仕様

項目		仕様
一般仕様	外形寸法	531.0mm(W) × 328.5mm(H) × 40.5mm(D) (取付部分除く)
	重量	約 5.8kg
	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	30W (最大)
	タッチパネル 通信接続	USB2.0
	入力信号コネクタ	アナログ RGB、DVI
	映像入力	アナログ：VGA デジタル：DVI-D
	OSD	対応
	使用・保存温度範囲	使用時：0~40℃ 保存時：-20℃ to 60℃
	使用・保存湿度範囲	使用時：20~80%RH(結露しないこと) 保存時：10%-90%
	規格	CE、FCC、CCC
	保証期間	3年間 (液晶パネルは1年間、PIT タッチセンサーは18ヶ月)
	タッチパネル部	方式
表面処理		クリア
透過率		約 90%
タッチ寿命		約 5 千万回
ドライバ		インストール不要
表示部	サイズ	21.5 型
	方式	TFT アクティブマトリックス方式
	表示エリア	476.64mm(W)×268.11mm(H)
	アスペクト比	16:9
	最大解像度	1920×1080@60Hz
	画像ピッチ	248.25 ×248.25
	表示色	1670 万色
	輝度 (Typ.)	225 cd/m <sup>2</sup> (タッチパネル装着時)
	コントラスト比	3500:1
	視野角 (Typ.)	垂直：178°(89°/89°)
		水平：178°(89°/89°)
バックライト方式	LED	
取付方法	サイドマウントとVESAマウント 100×100mm、75mm×75mm 対応	
対応 OS	Win 7、Win 8	


\*出荷時期により、パッケージ内容の一部が変更になることがございますのでご注意ください。

\*製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。


图面：

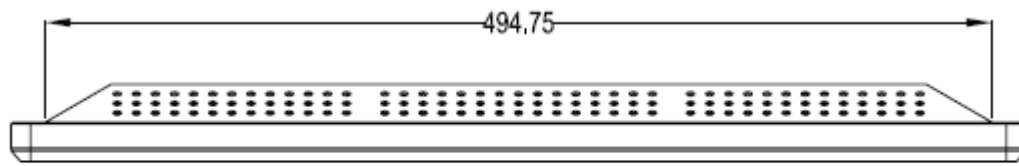

Top View

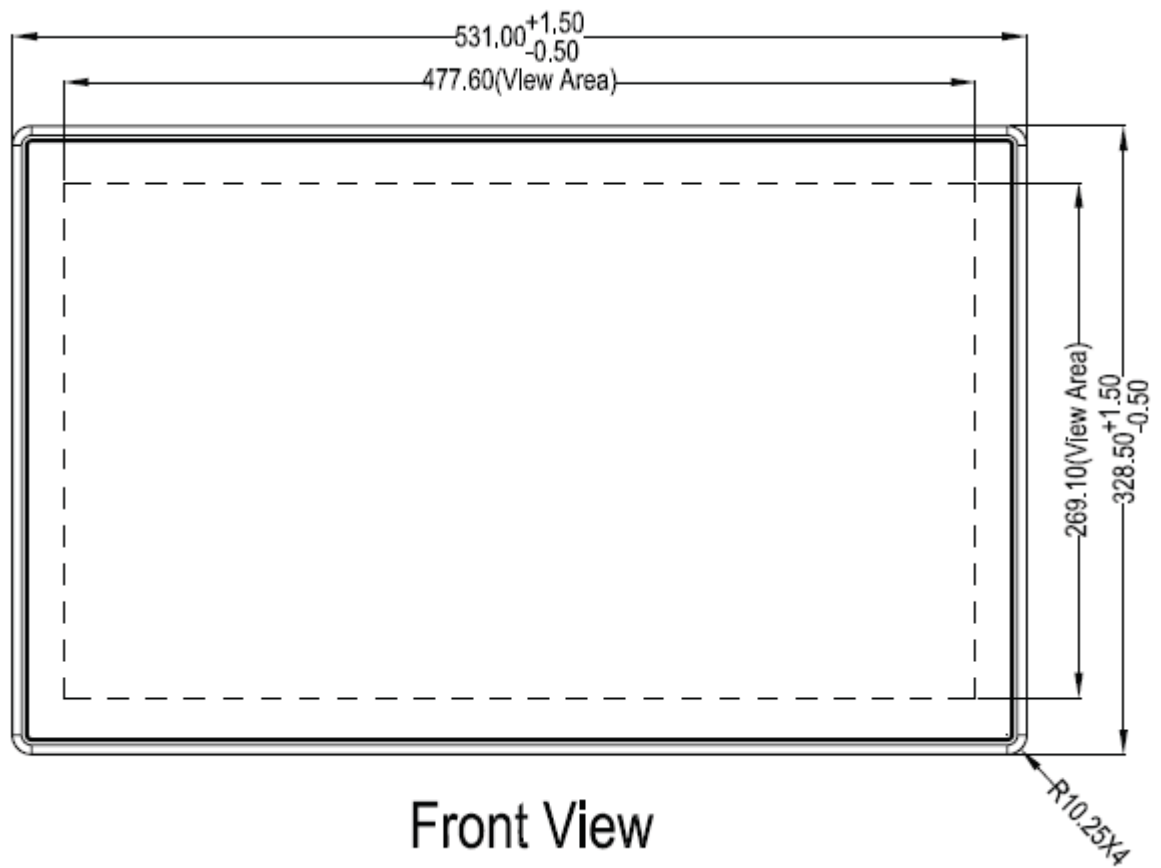


Front View

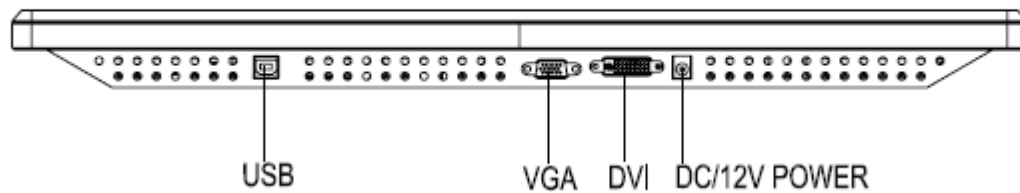




Side View

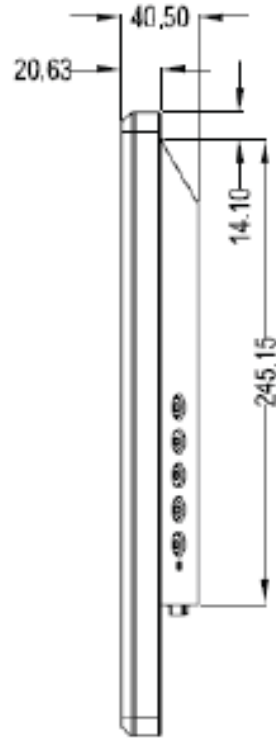

Side View

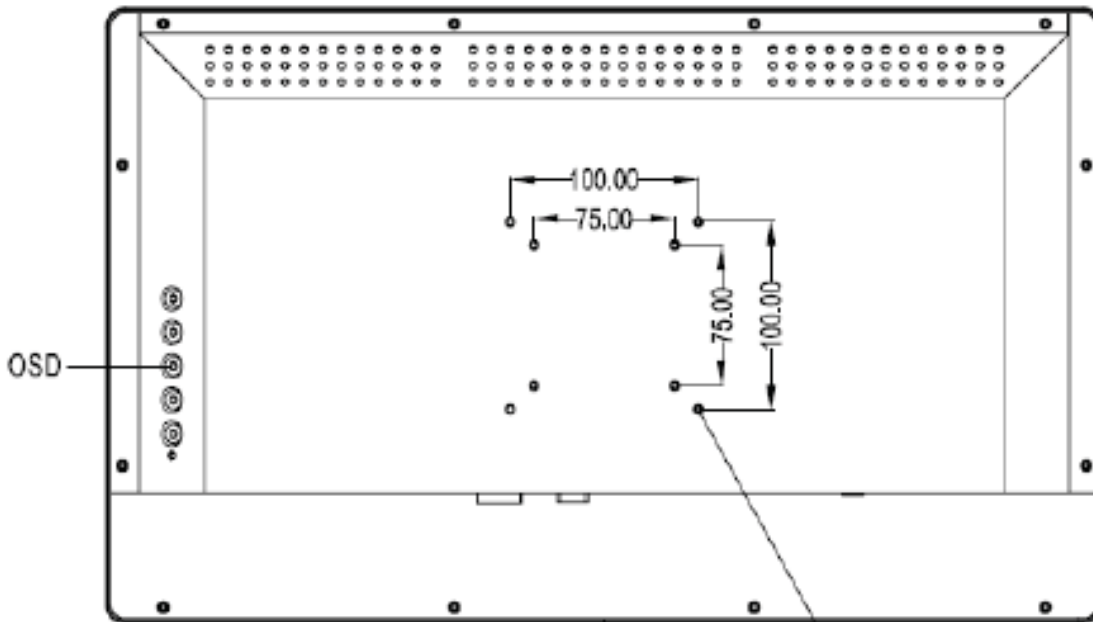

Back View

VESA:M4 THREAD  
MAX:SCREW DEPTH=6mm  
X8

【お問い合わせ先】  
株式会社 トラスト・エレクトロニクス  
<http://www.trust-ele.com/>

本社 : 〒547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目10-12  
TEL:06-6791-6600 / FAX:06-6791-6630  
東京営業所 : 〒145-0064 東京都大田区上池台1丁目7番16号304  
TEL:03-5754-5300 / FAX:03-5754-5301