



# トランスタッチテクノロジー タッチパネル

## 投影型静電容量方式タッチパネル（カスタム製品）

投影型静電容量方式により多点同時入力が可能なタッチパネルです。  
お客様のご要望にお応えするカスタム製品です。

### ◇静電容量方式で多点同時入力が可能

投影型静電容量方式により10点までの多点同時入力が可能です。

### ◇高デザイン性

表面がフラットなカバーで加飾印刷にも対応。

お客様製品のデザイン性を高めます。

### ◇コントローラーICの有無を選択可能

省スペースなく見込みを可能にするCOF(Chip On Film)タイプのコントローラーIC付きです。

### ◇各種カスタム対応

お客様のご要望に合わせて、サイズ、加飾印刷、センサー等、カスタム対応致します。

その他詳細につきましてはお問い合わせください。




### ■仕様例

本シリーズはカスタム製品です。下記仕様は仕様の一例を表示しております。

項目		仕様
一般的特性	入力方式	指入力（10点まで）
	構成	カバー/フィルムセンサー
	表面硬度	7H以上
	打点寿命	1000万打点以上
	位置精度	±2mm以下
光学的特性	全光線透過率	90% typ. (min. 85%)
	ヘイズ値	1.0% typ. (max. 3.0%)
電気的特性	定格電圧	3.3VDC typ.
環境特性	動作温度・湿度	-20℃～+70℃ 5%RH～90%RH（湿球最大温度は38℃とし、結露なきこと）

### ■構造図（例）

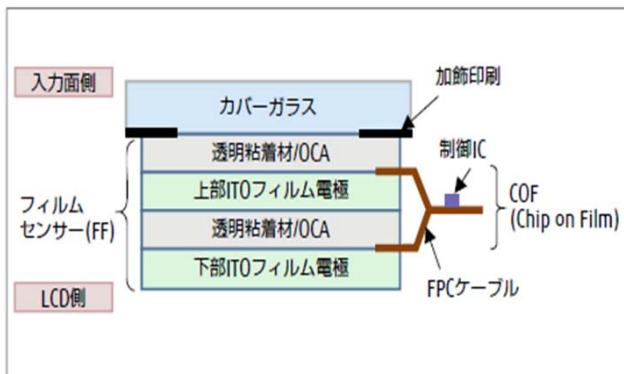

お問い合わせ先

### 株式会社トラスト・エレクトロニクス

本社：〒547-0004

大阪市平野区加美鞍作1丁目10-12

TEL: 06-6791-6600 FAX: 06-6791-6630

東京営業所：〒145-0064

東京都大田区上池台1丁目7-16

TEL: 03-5754-5300 FAX: 03-5754-5301